

La trappe de visite est maintenue en place par de petits taquets pivotants, vissés dans les parois.

En bas, à l'intérieur de la trappe de visite, un tasseau horizontal s'appuie sur le plancher du nichoir.

tasseau à l'intérieur, fixé sur la trappe de visite

Trappe de visite en place


Nichoir pour Chouette chevêche Type caisse à vin

Dimensions : 50 cm de large, 33 cm de haut, 18 cm de profondeur

Ce type de nichoir présente l'intérêt de pouvoir être fabriqué à partir de caisses à vin récupérées en grande surface (caissettes en bois de 12 bouteilles de grand cru).

Il ne reste plus qu'à aménager l'espace intérieur (et à remettre la face antérieure qui a souvent été cassée à l'ouverture en magasin). Pour le bois, avec 3 caissettes on fabrique 2 nichoirs.

FACE D'ENTREE

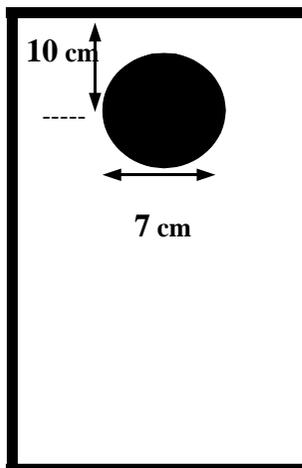

Le centre du trou d'entrée (d'envol) est à environ **10 cm** au-dessous du plafond.

Diamètre du trou d'entrée 7 cm
découpé à la scie cloche

Protection du bois : l'espace intérieur reste brut; la surface extérieure est enduite de brou de noix ou lasure, puis recouverte d'une feuille goudronnée (agrafée) utilisée comme matériau de sous-toiture.

Fixation : ce modèle relativement compact pourra être fixé contre le mur d'une habitation rurale, à l'abri sous l'avancée débordante de la toiture. Il est alors hors de portée des visites intempestives et des personnes indelicates. Il n'est accessible qu'en vol (tant pis pour la Fouine).

Installé dans un arbre, il devra nécessairement être accompagné d'un tuyau de PVC glissant anti-fouine.

Une "fiche technique **INSTALLATION**" est à votre disposition. N'hésitez pas à nous la demander pour le choix de l'emplacement et la pose du nichoir ; la sécurité d'une future nichée est primordiale.

Avec les remerciements de la CHEVÊCHE

Nichoir selon une idée de Jacques BULTOT
Photo et conception du document : D. Robert




Association
Nature et Terroir en Yvelines

Mairie de Houdan 78550-HOUDAN

atena.yvelines@orange.fr




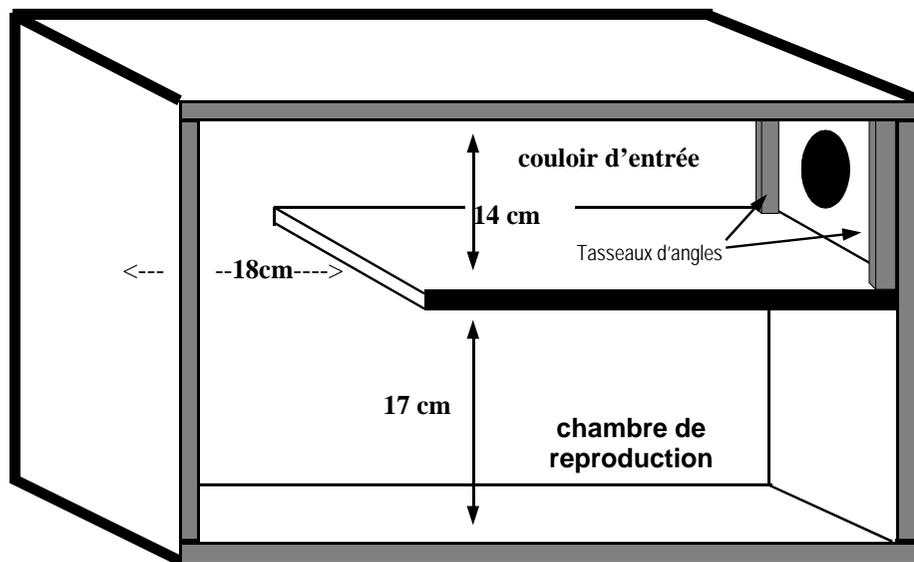

1- Face antérieure ouverte

← Trou d'entrée

Lorsque la litière est souillée à l'étage inférieur par les déjections des poussins, ces derniers peuvent grimper sur la planche de séparation et stationner dans le couloir d'entrée.
Ce nichoir devra être muni d'un dispositif anti-fouine en façade, lors de son installation.

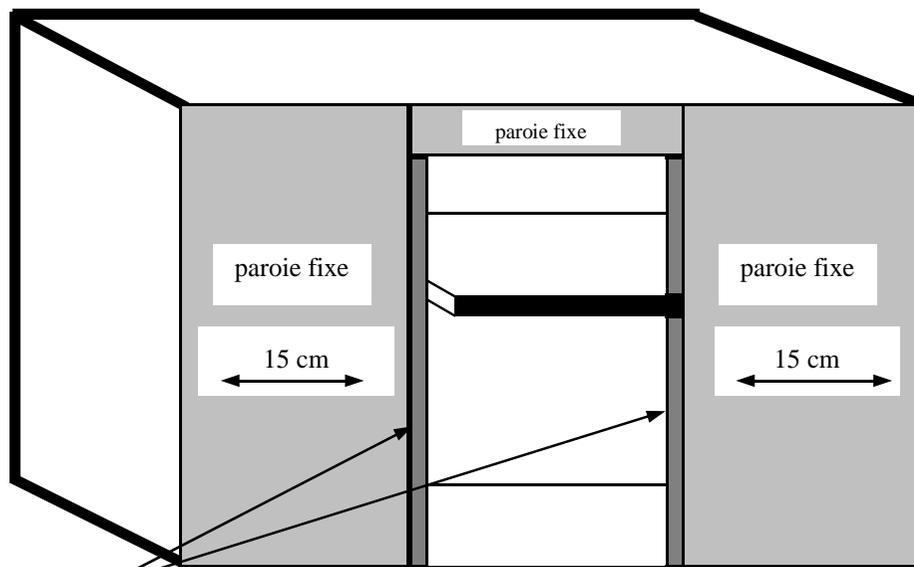

tasseaux verticaux

2- Face antérieure en place, trappe de visite retirée

- 1- mise en place d'une planche horizontale de séparation, entre couloir d'entrée et chambre de reproduction** (elle laisse un passage de 18 cm à son extrémité).
 - 1bis : prévoir 2 petits tasseaux verticaux dans les angles, ils serviront à fixer le tube-antifouine**
 - 2- mise en place sur la face antérieure de 2 parois fixes : laissant le passage pour la trappe de visite.**
 - Parois fixes de 15 cm de large de chaque côté.
 - Trappe de visite de 19 cm au centre
 - Tasseaux verticaux débordant de 1 cm, fixés derrière chacune des parois, permettent à la trappe de visite de s'appuyer. Ils renforcent l'étanchéité du nichoir et rendent la chambre de reproduction plus obscure.
- Une litière de copeaux de bois ou de tourbe sèche est déposée dans le fond du nichoir. Elle permet de caler les oeufs lors de la couaison et d'absorber les fientes souvent très liquides des jeunes.
- Pour faciliter le nettoyage**, lorsqu'il faudra retirer la litière pour la renouveler en automne, la trappe de visite s'ouvre au niveau du plancher.